


PANEL Z POJEDYNCZYCH DRUTÓW PIONOWYCH  $\varnothing 6$   
UJĘTYCH POZIOMYMI PODWÓJNYMI DRUTAMI  $\varnothing 8$ , W  
ROZSTAWIE 50x200mm

PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 30x50mm

PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 80x80mm

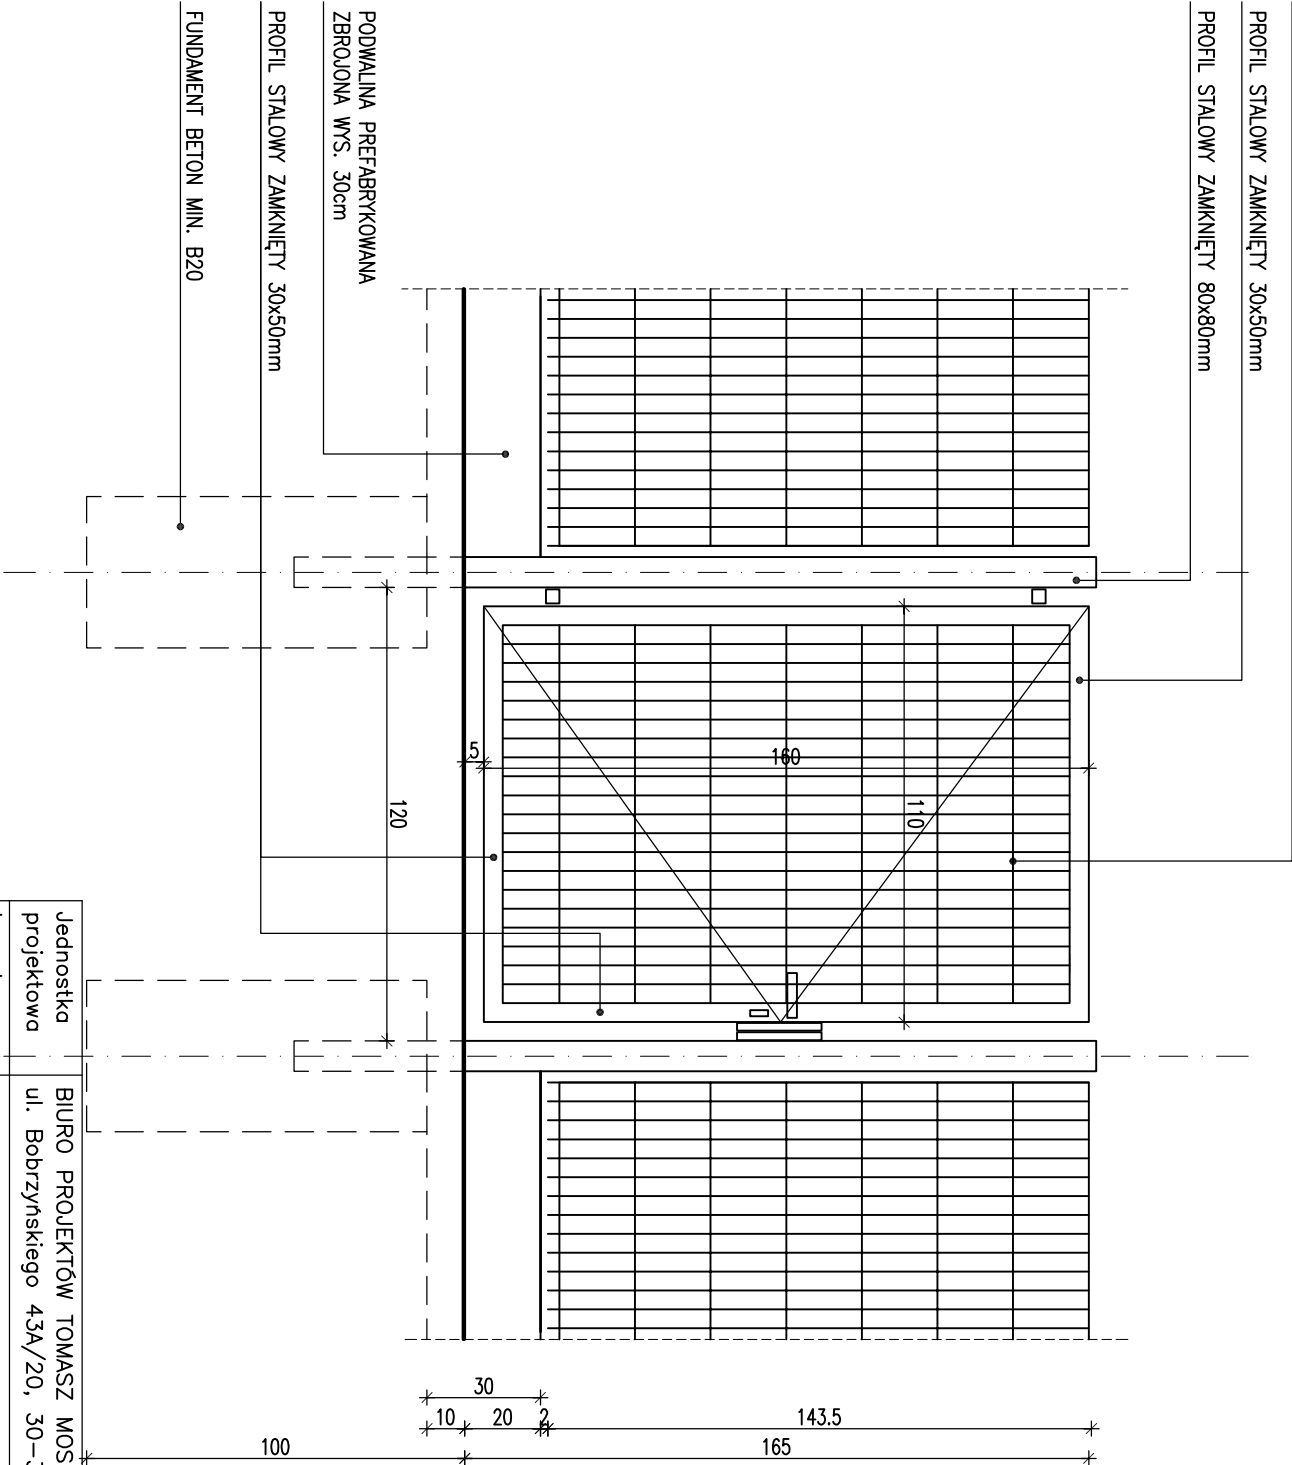

FURTKA BOCZNA:

- WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 1630mm, SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 1200mm,
- SZEROKOŚĆ FURTKI W ŚWIEITLE MIĘDZY SŁUPKAMI 1200mm,
- SŁUPY FURTKI Z PROFILU STALOWYCH 80x80mm,
- KONSTRUKCJA RAMY Z PROFILU STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 50x50mm,
- WYPEŁNIENIE: PANEL Z POJEDYNCZYCH DRUTÓW PIONOWYCH  $\varnothing 6$  UJĘTYCH POZIOMYMI PODWÓJNYMI DRUTAMI  $\varnothing 8$ , W ROZSTAWIE 50x200mm,
- WYPOSAŻENIE: ZAMIASY, ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKA,
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ; OCYNKOWANIE ORAZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE,

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24–105 Baranów		
Obiekt	Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddosa na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: wod.–kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji		
Adres	Baranów, działka nr ewid: 2682, 2938, Obręb: 0001 Baranów Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranów		
Branża	architektura		
Faza	projekt budowlany		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2020		
Tytuł rysunku	ogrodzenie zespołu paneli – furtka		
Skala	1:20		
Numer	A–19		