


RZUT DACHU – INST. ODGROMOWA I UZIEMIENIA

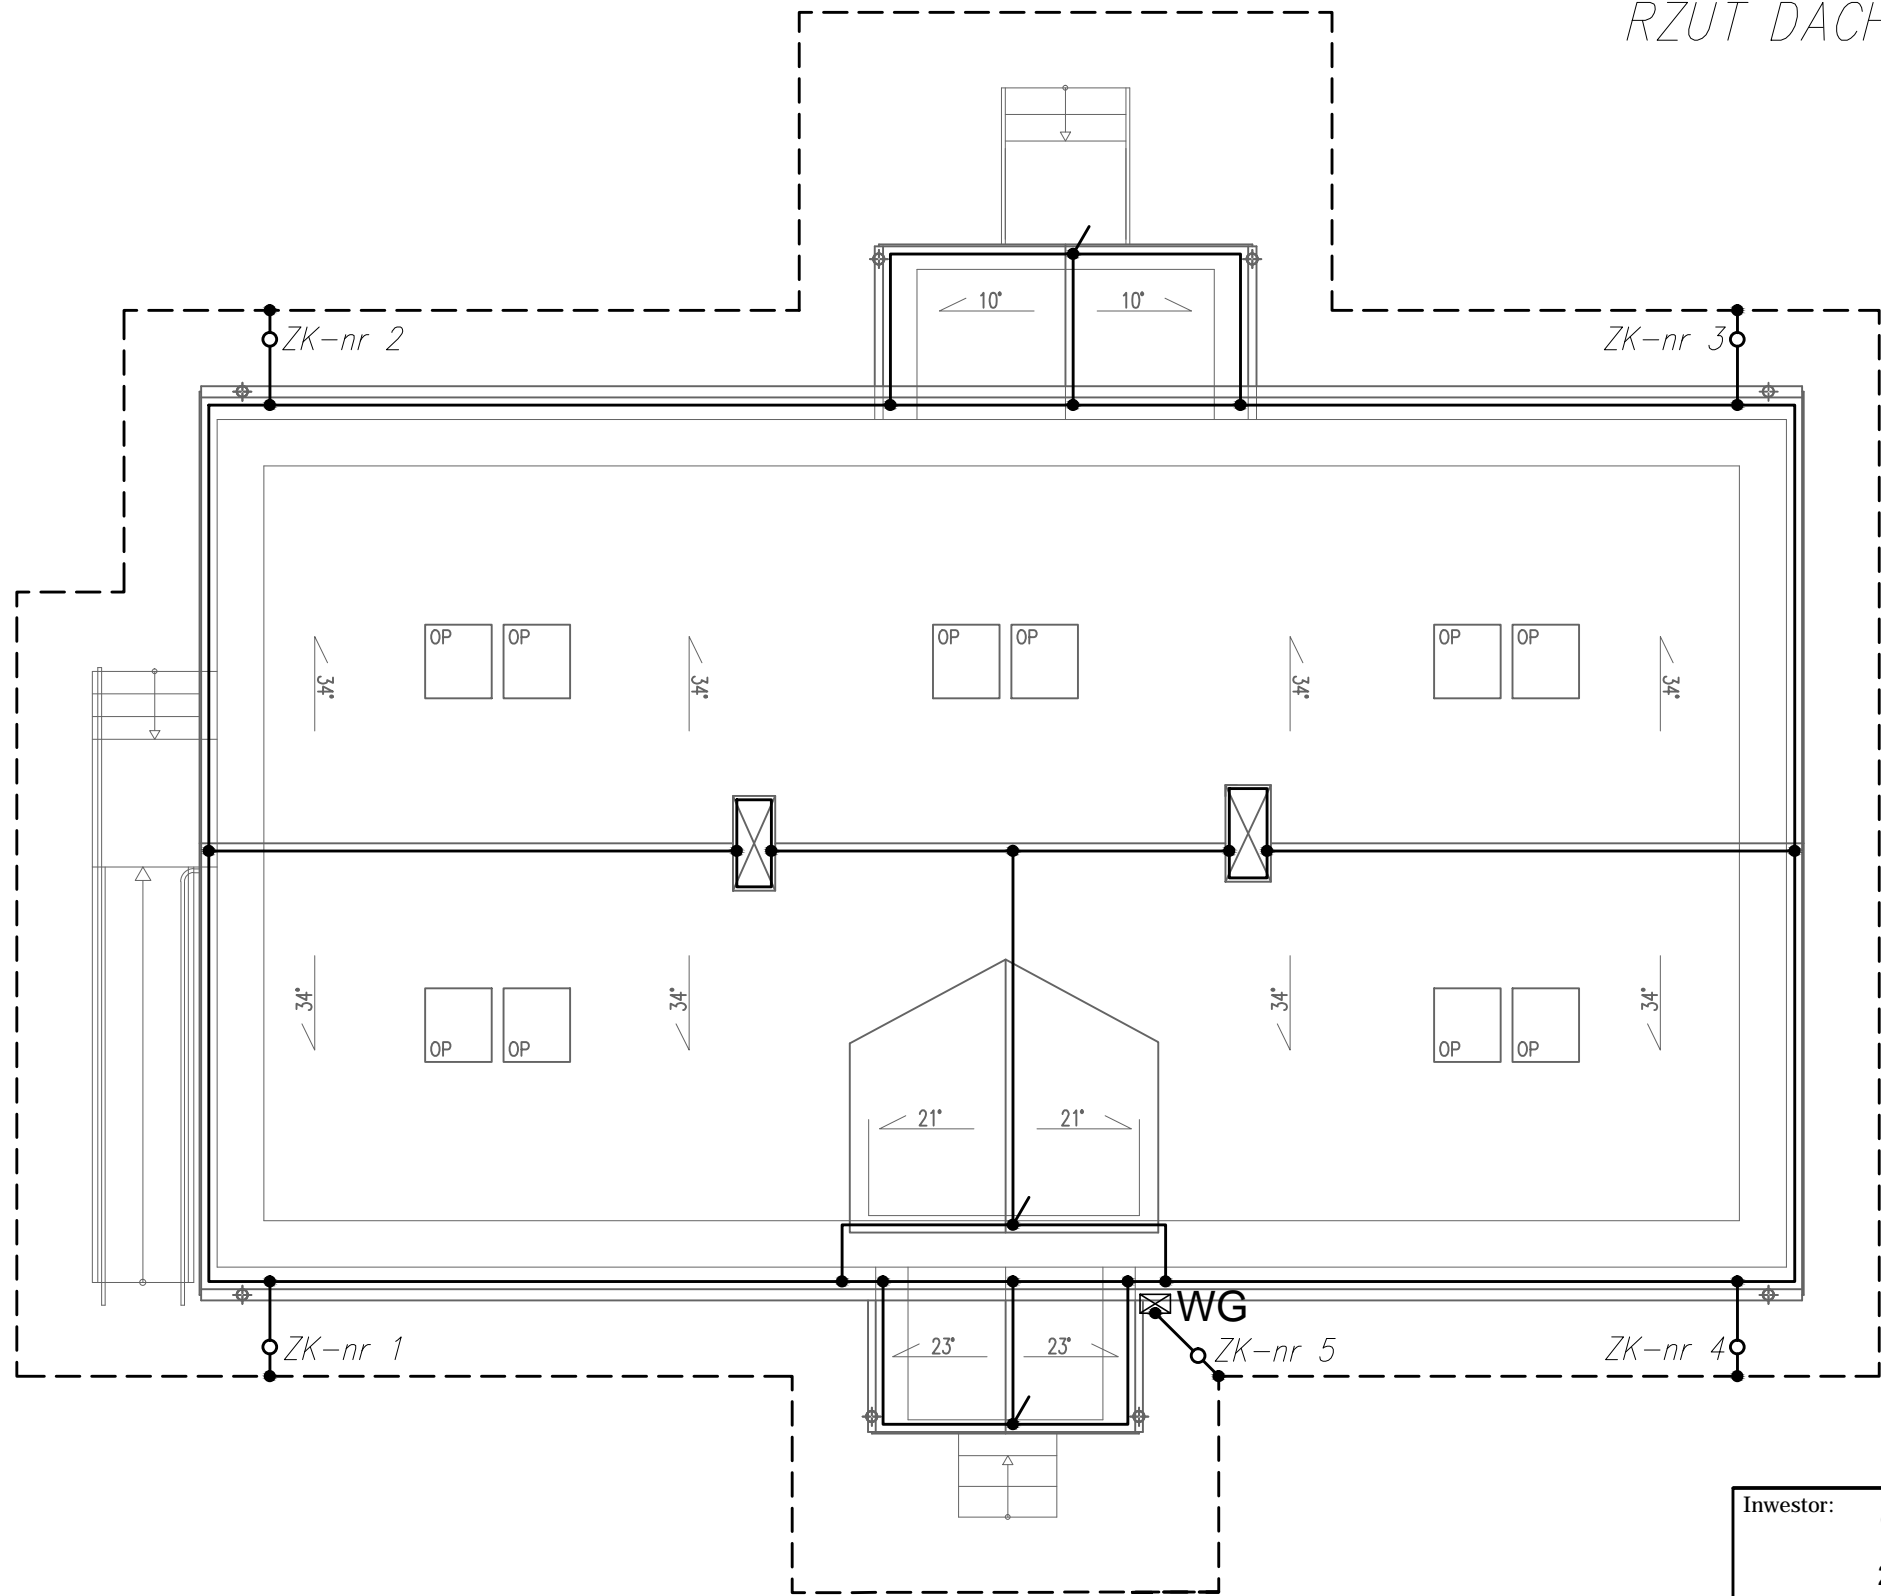

Legenda:

– zwody poziome i pionowe,

– uziom otokowy,

– połączenie trwałe galwaniczne,

– ZK złącze kontrolne,

ZK-nr

- UWAGI:
- klasa odgromowa IV oko max 20mx20m,
zwody max 20m
1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
 2. Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome naprężane i nienaprężane,
 3. Druk na dachu należy mocować za pomocą uchwytów,
 4. Na dachu zachowywać odstępy izolacyjne.
 5. Zwody pionowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
 6. Na zwodach pionowych wykonać ZK złącza kontrolne w puszcze uziemiającej na wysokości 0,3m na powierzchnia ziemi,
 7. Zwody pionowe połączyć z uziemieniem otokowym bednarką FeZn 30x4.
 8. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkę należy ułożyć w rurach osłonowych,
 9. Uziom otokowy łączyć z WG i GSZWB.

Układ instalacji: TN – S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: – izolowanie części czynnych – wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: – samoczynne wyłączenie zasilania – urządzenia II klasy ochronności – połączenia wyrównawcze

Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 14 24-105 Baranów		<div>BIURO PROJEKTÓW</div> <div>ALDAERA</div> <div>UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKÓW</div>		<div>tel. 600-215-743</div> <div>e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl</div> <div>NIP 675-122-23-71</div> <div>REGON 356912490</div>	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej w Baranowie – budowa instalacji elektrycznych. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie					
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Baranów	Powiat: puławski	Województwo: podkarpackie		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA				
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:		Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Paweł Kóska	-			
Projektant:	mgr inż. Jacek Baran	MAP/0081/POOE/05			
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kopyciński	MAP/0378/POOE/08			
Nazwa rys:	Rzut dachu - inst. odgromowa i uziemienia			Nr rys.	E-08
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.			Kraków, grudzień 2020 r.		